

4.1

SPAZIO LUM



CE ~~X~~

STD

TEST

WSS

P/NP

IP40

IK04

LED

1-3 h

Lm
145-600

Ni-Mh

850°

Mayor diámetro para su uso como luminaria convencional y emergencia

Este modelo ha sido diseñado en un tamaño mayor para hacer posible su aplicación como bloque de emergencia y como luminaria.

Se caracteriza por una difusión circular de la luz y un óptimo flujo lumínico.

- Aplicación: anti-pánico e iluminación de vías de escape/ Iluminación 600 lm
- LED de alta potencia con lente especialmente diseñada para optimizar la distribución de la luz
- Muy bajo consumo con fuente conmutada de alimentación
- Baterías de Ni-Mh totalmente reciclables y ecológicas
- Disponible en color negro y gris (bajo pedido)
- LED 4000°k



Referencias


Gama Spazio Lum

| Lm. | Tipo* | LED | Aut. (h) | Baterías Uds. / Ah | Referencia Estándar | Referencia AutoTest | Referencia Wireless |
|------|--------|-------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 200 | P / NP | Led R | 1 | 4x1,1A/h | LSL3180ECP | LSL3180EXP | LSL3180EDPW |
| 1450 | P / NP | Led R | 3 | 4x1,6A/h | LSL3140ECP3 | LSL3140EXP3 | LSL3140EDP3W |


Spazio Lum Luminaria

| Lm. | Tipo | LED | Referencia |
|-----|--------|-------|------------|
| 600 | 230Vac | Led R | LSL350023 |

Spazio Lum emergencia

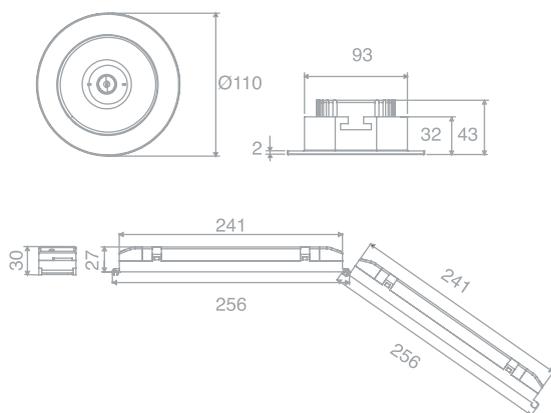

Spazio Lum iluminación

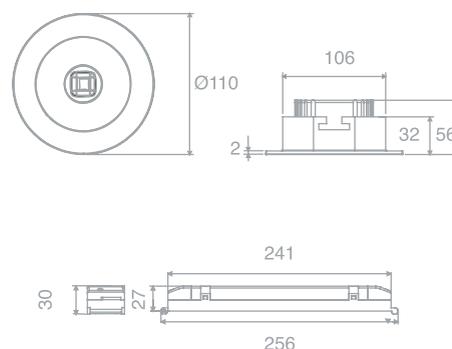

*P/NP: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.

*P: funcionamiento permanente.