SPAZIO VIERKANT

Referentie: LSQ-3180EDPW (ronde lens - anti-paniek functie)
LSQ-3181EDPW (langwerpige lens - vluchtwegroute)
Testmodaliteit: draadloos test systeem
Een ecologische LED-armatuur

PRODUCT OMSCHRIJVING

Funcionaliteit: Permanent / Niet Permanent
Autonomie: 1 uur
Lumenstroom 200 lm
Aantal lichtbronnen: 1 x LED 3W
Batterij: 4.8V-1.1Ah Ni-Mh
Capaciteit (mA): <55
Lampvermogen (W): <5.0W P / <0.70W NP

Technische specificaties:

- Voedingsspanning: 230V-50Hz
- 3 aansluitingsmogelijkheden: schakelbaar zodat de permanente functie kan aan- of uitgeschakeld worden.
- Isolatieklasse: II
- Vervaardigd conform de normen: EN-60598-1, EN-60598-2-22.
- Installatie mogelijkheden:
  - Inbouw, plafond installatie.
- Samenstelling van het armatuur: reflector + elektronische apparatuur + accupack.

Elektronische apparatuur:

- Decentrale gevoede noodverlichting met een oplaadbaar batterijsysteem, de laadtijd bedraagt 12 uur om de vereiste autonomie te behalen.
- Het armatuur wordt gecontroleerd door een microprocessor.
- Het armatuur is beschermd bij verkeerde aansluiting.
- Het armatuur kan aangesloten worden op een controle eenheid (TPT8125W) en een PC.
- Wanneer de armaturen niet op de controle eenheid worden aangesloten, voeren de armaturen periodische zelftests uit (de lamp wordt iedere 7 dagen getest en de autonomie test iedere 70 dagen). Het resultaat van de tests worden weergegeven via 2 kleine LED indicators.
- Draadloze communicatie: communicatie met de controle centrale dmv een draadloos communicatie systeem.

Armatuur:

- De behuizing is vervaadigd uit hoogwaardig polycarbonaat. Geschikt voor installatie op ontvlambare oppervlakten. Te verkrijgen in het wit - zwart of grijs. Het perfecte bewijs dat noodverlichting mooi en discreet kan zijn. Het armatuur is discreet integreerbaar, speciaal ontworpen voor diverse architecturale toepassingen.
- Bevestiging in het plafond door middel van 2 veren.
- 2 LED indicators die de staat van het armatuur weergeven:
  - staat van de batterij (laadtijd & autonomie)
  - staat van de lamp
  - staat van de signalisatie
  - resultaat van de tests

Toebehoren plafond montage, inbouw:

ABX0041: plexiplaat pictogram zeefdruk + montageplaat

Afstandstabel (1 lx):

Hoogte	LSR-3181		LSR-3180
2.0 m	19.87 m	6.39 m	8.65 m
2.5 m	21.06 m	6.68 m	9.54 m
3.0 m	21.95 m	6.81 m	10.27 m
3.5 m	22.44 m	6.89 m	10.73 m

Fotometrische gegevens LSQ-3181

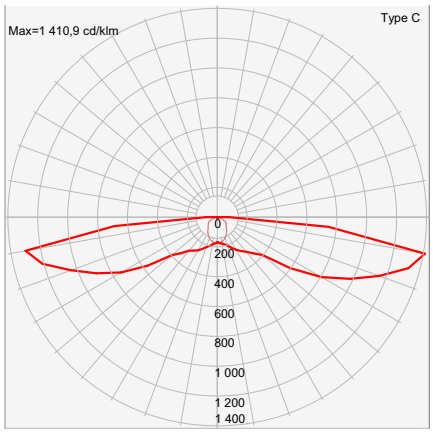

Fotometrische gegevens LSQ-3180

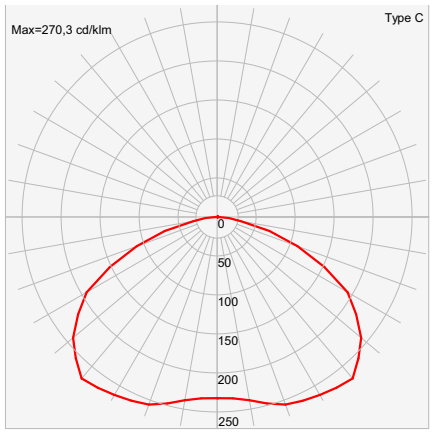

Beschermingsgraad: IP40
Slagvastheid: IK04
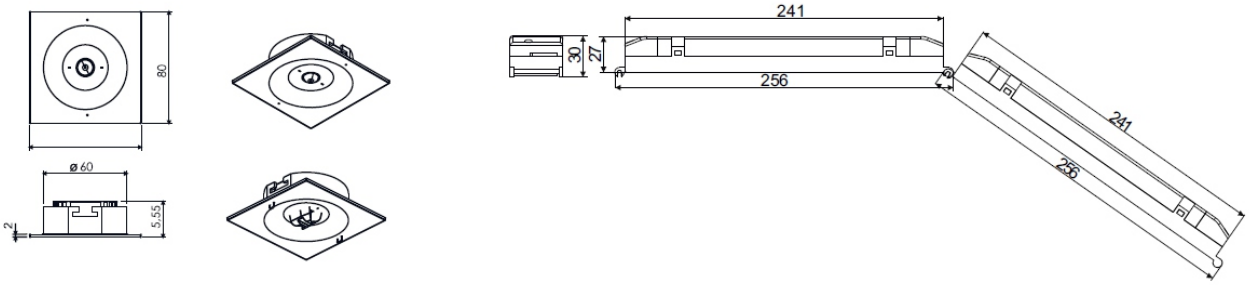
AFMETINGEN