

4.3

LUMINA



Opciones



LLS - Techo suspendida



LLE - Pared mural



LLB - Pared banderola




LLT - Techo superficie

Máxima calidad en exit sign


El mayor exponente de calidad de materiales y de diseño de líneas depuradas, en señalización de emergencia. Por su variedad de tamaños y múltiples posibilidades de montaje es una de las opciones más completas del mercado cuando se busca la excelencia en exit sign.

- Aplicación: exit sign a simple y doble cara
- Perfil de aluminio extrusionado
- Placa de señalización en metacrilato (PMMA)
- Muy bajo consumo con fuente conmutada de alimentación
- Baterías de Ni-Mh totalmente reciclables y ecológicas
- LED 4000°k


LLE - Empotrada Techo

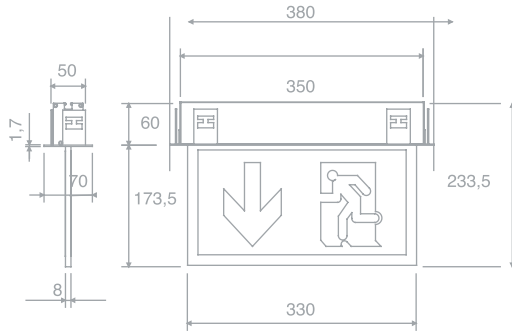


LLS - Empotrada suspendida

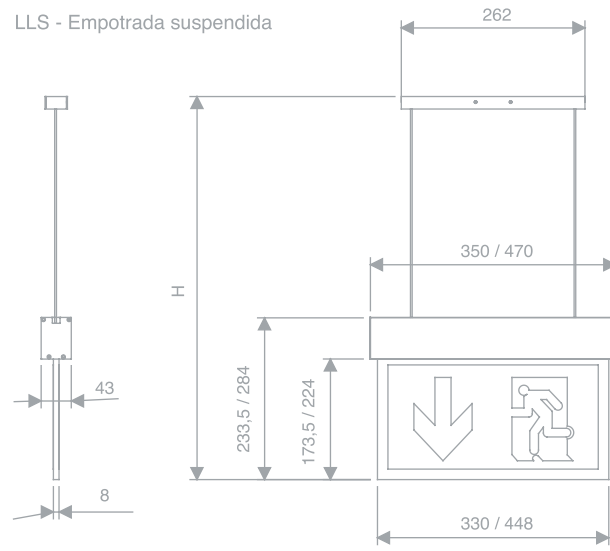


LLB - Pared banderola

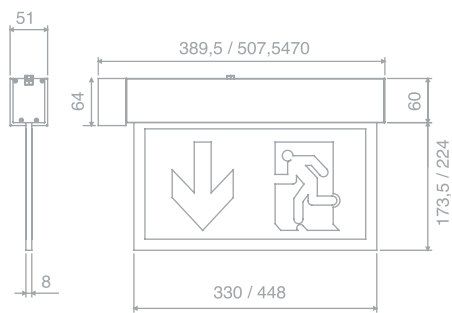

LLT - Techo superficie

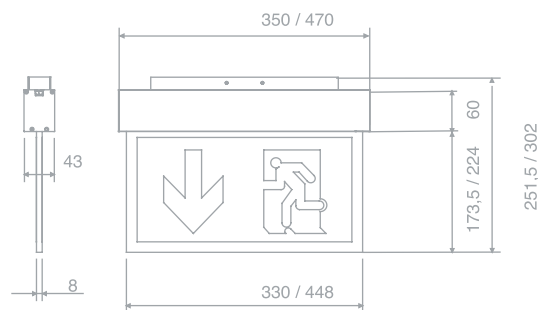

LLM - Pared mural

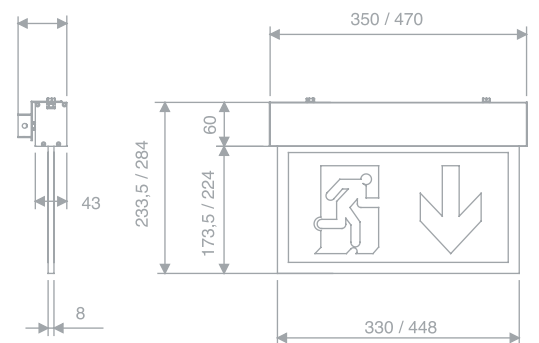

Referencias

Gama Lumina

Distancia de visión	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Referencia Estándar	Referencia AutoTest	Referencia Wireless
34 m	P	1	4x1,1A/h	LLB3350ECP	LLB3350EXP	LLB3350EDPW
44 m	P	1	4x1,1A/h	LLB3450ECP	LLB3450EXP	LLB3450EDPW
34 m	P	1	4x1,1A/h	LLE3350ECP	LLE3350EXP	LLE3350EDPW
34 m	P	1	4x1,1A/h	LLM3350ECP	LLM3350EXP	LLM3350EDPW
44 m	P	1	4x1,1A/h	LLM3450ECP	LLM3450EXP	LLM3450EDPW
34 m	P	1	4x1,1A/h	LLS3350ECP	LLS3350EXP	LLS3350EDPW
44 m	P	1	4x1,1A/h	LLS3450ECP	LLS3450EXP	LLS3450EDPW
34 m	P	1	4x1,1A/h	LLT3350ECP	LLT3350EXP	LLT3350EDPW
44 m	P	1	4x1,1A/h	LLT3450ECP	LLT3450EXP	LLT3450EDPW

Lumina Luminaria

Distancia de visión	Tipo	Lamp.	Referencia
34 m	230Vac	LED	LLB33523
44 m	230Vac	LED	LLB34523
34 m	230Vac	LED	LLE33523
34 m	230Vac	LED	LLM33523
44 m	230Vac	LED	LLM34523
34 m	230Vac	LED	LLS33523
44 m	230Vac	LED	LLS34523
34 m	230Vac	LED	LLT33523
44 m	230Vac	LED	LLT34523

La luminaria se suministra con Pictograma serigrafiado

Pic. Lum. 1: hombre flecha derecha



Pic. Lum. 2: hombre flecha izquierda



Pic. Lum. 3: hombre flecha abajo



Para pedir una luminaria debe indicar la referencia de la luminaria + la opción de pictogramas deseada

Ej.: LLB-3350EXP + Pic. Lum. 1

*P: funcionamiento permanente.

Nota: Se puede suministrar esta luminaria para ser alimentada a una tensión 120-277 V 50-60 Hz bajo demanda.